


Подпорная стена со смещением 238 мм, ступенчатым основанием и ровным верхом

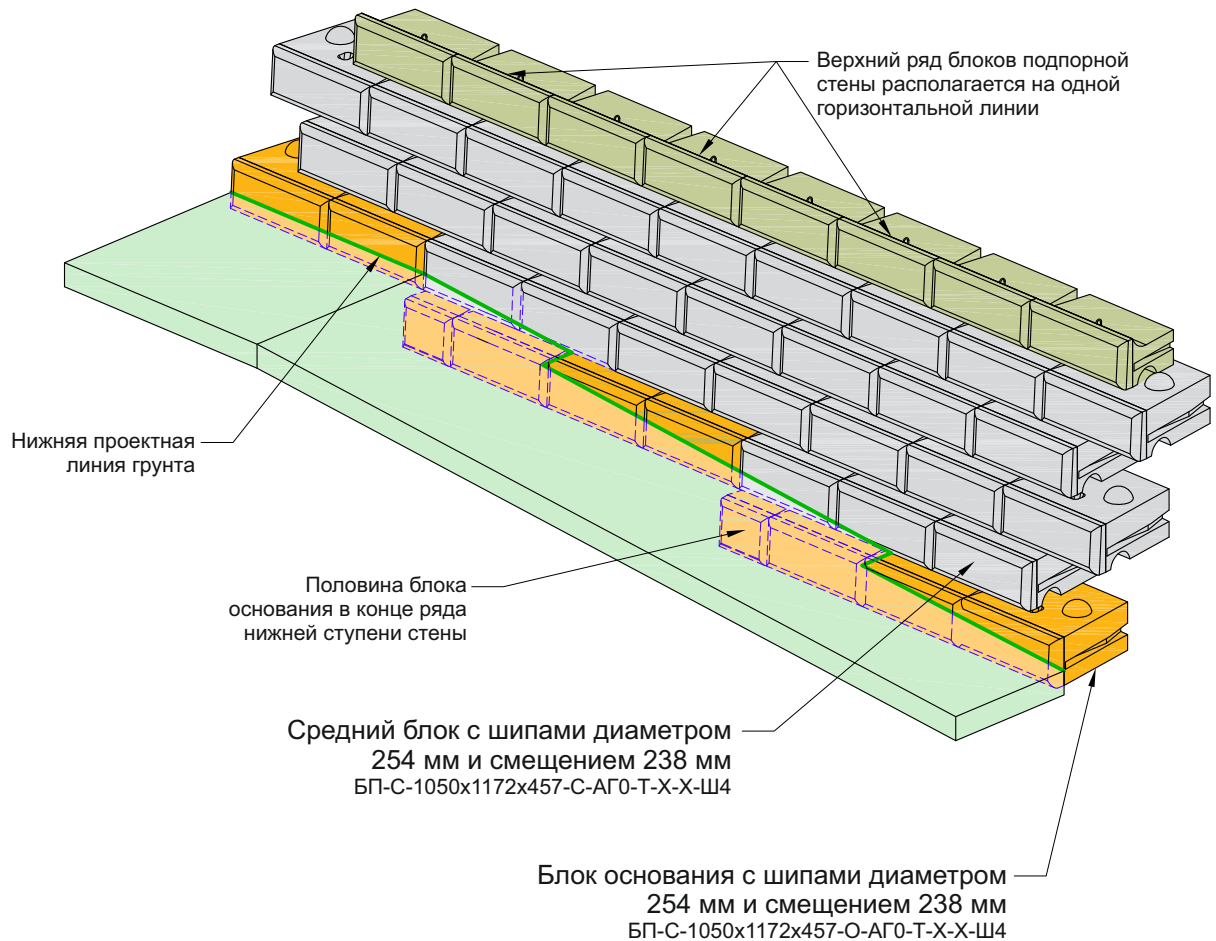

Данное типовое решение носит ознакомительный характер. Возможность применения деталей и узлов, содержащихся в данном документе, является исключительной ответственностью проектировщика. **Любой проект должен быть рассчитан компетентным инженером-конструктором, учитывая данные геологических изысканий и условия эксплуатации подпорной стены.**

Изм:	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Смещение 238 мм - Стена со ступенчатым основанием и ровным верхом 29-6-16.dwg			
Разраб.		Забродин М.Е.		29.6.16				
Пров.					Смещение 238 мм. Стена со ступенчатым основанием и ровным верхом.	Лит.	Лист	Листов
Т. контр							2	3
Н. контр						ШТАРКОМ <small>ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА</small>		
Утв.		Чурилов Р.С.		29.6.16		<small>143000, МО, Одинцово, ул.Северная, 53 +7 495 589-13-36 www.s-wall.ru</small>		